



IDENTIFICACIÓN

Marca	DermaCare
Modelo	51-625
Categoría	Protección de manos
Tallas	5, 6, 7, 8, 9 y 10
Color	Gris
Empaque	144 pares
País de origen	China

DESCRIPCIÓN

Guante anticorte tejido con fibra de polietileno de alta densidad (HPPE) y recubrimiento de poliuretano gris en la palma. Alcanza nivel D de corte TDM según EN 388:2016 y nivel 4 de abrasión y desgarre. Es adecuado para manejo de vidrio y lámina, herramientas con filo y trabajos de metalurgia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Corte TDM nivel D según EN 388:2016.
- Tejido de polietileno de alta densidad con palma de poliuretano.
- Abrasión y desgarre nivel 4; perforación nivel 3.
- Seis tallas, de la 5 a la 10, con ribete de color por talla.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Industria del vidrio y cristal, manipulación de herramientas con filo y trabajos de metalurgia.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

Norma	Alcance	Resultado o nivel
EN 388:2016	Riesgos mecánicos	4X43D
CE	Marcado de conformidad europeo	Indicado por el fabricante


MATERIALES

Componente	Material
Palma	Recubrimiento de poliuretano gris
Dorso	Polietileno de alta densidad
Puño	Tejido de punto, ribeteado
Hilos	Polietileno de alta densidad

DESEMPEÑO (EN 388)

Prueba	Resultado	Unidad	Norma o método
Abrasión	Nivel 4 de 4		EN 388:2016
Corte por cuchilla (Coup)	No probado		EN 388:2016
Desgarre	Nivel 4 de 4		EN 388:2016
Perforación	Nivel 3 de 4		EN 388:2016
Corte TDM (ISO 13997)	Nivel D (A a F)		EN 388:2016

TABLA DE FAMILIA · MEDIDAS POR TALLA

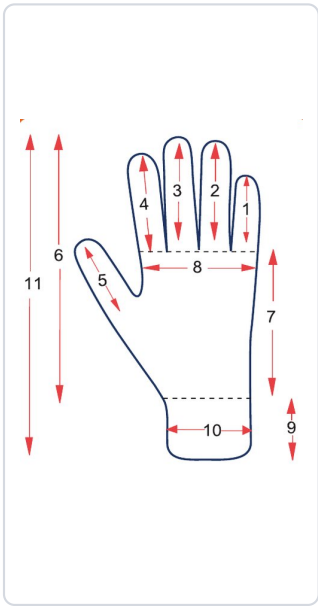

Medida (mm)	5	6	7	8	9	10
1 Dedo meñique	50	55	55	60	65	70
2 Dedo anular	65	70	75	75	80	85
3 Dedo medio	70	75	80	85	90	90
4 Dedo índice	60	65	70	75	80	80
5 Dedo pulgar	55	55	60	65	70	75
6 Longitud	140	150	155	160	170	180
7 Longitud de palma	65	70	75	80	85	90
8 Ancho de palma	85	85	85	90	95	100
9 Longitud de puño	70	70	75	80	80	80
10 Ancho de puño	70	70	75	80	80	80
11 Longitud total	215	220	230	240	250	260
12 Color de ribete	Blanco	Morado	Rojo	Amarillo	Café	Negro

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Inspeccionar antes de cada uso para descartar defectos de fabricación. Lavar con agua tibia y jabón suave. El fabricante declara que ninguno de los materiales o procesos usados en su manufactura es conocido como nocivo para el usuario.